

# ZAMÓWIENIE NA ŻALUZJE ALUMINIOWE 25 mm.

Tel/Fax: 61 818 86 05

Data wystawienia: \_\_\_\_\_

Fax: 61 817 83 26

zamowienia@decosun.pl

Termin realizacji: \_\_\_\_\_

Firma zamawiająca (pieczętka)

Nr. zamówienia klienta

LP	MODEL 1, 2, 3, 4, 5 (wpisać właściwy)	SZEROKOŚĆ ( w cm.)	WYSOKOŚĆ ( w cm.)	STRONA STEROWANIA L / P A / B	KOLOR ŻALUZJI (lamel)	KOLOR GÓRNEJ RYNNY I BELKI DOLNEJ* Model 4 i 5 kolor ostony	PROWADZENIE BOCZNE FIX podaj typ mocowania linki jeżeli ma być zastosowane prowadzenie boczne	MOCOWANIE DOLNEJ RYNNY wstaw znak <b>X</b> jeśli ma być zastosowane mocowanie dolnej rynny	RODZAJ MOCOWANIA podaj typ uchwytu (standardowo typ A)	DŁUGOŚĆ POKRĘTŁA ( w cm.)	OPCJE DODATKOWE, UWAGI
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Żaluzje aluminiowe 25 mm produkowane są wyłącznie na drabince sznurkowej.

Minimalna możliwa szerokość żaluzji Model 1 wynosi 17 cm. W przedziale od 17 cm do 40 cm pokrętło i sznurek znajdują się po przeciwnych stronach.


Z uwagi na skok drabinki sznurkowej, tolerancja wysokości wynosi do 1,5 cm.

Modele: 2, 3, 4 i 5 - dopłata - patrz cennik.


\* - Kolory lamel które nie mają rynny i belki w identycznym odcieniu są oznaczone we wzorniku literą Z.

Wybierając taki kolor żaluzji należy zastosować rynnę i belkę w innej kolorystyce. Wybór ten należy do klienta.


RODZAJ MOCOWANIA - TYPY UCHWYTÓW




Uchwyt typ A  
uniwersalny



Uchwyt typ C  
Sufitowy



Uchwyt typ UB  
bezinwazyjny



Typ A  
Montaż we wnęce




Typ B  
Montaż na ramie okiennej




Uchwyt typ UB  
bezinwazyjny linki

PROWADZENIE BOCZNE FIX - TYPY MOCOWAŃ LINKI


MOCOWANIE DOLNEJ RYNNY



STANDARDOWE STEROWANIA

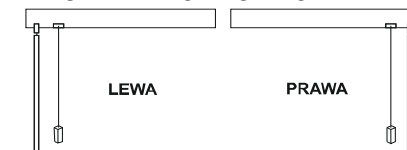

NIESTANDARDOWE STEROWANIA Model 1 i 4

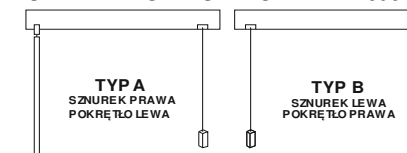

*Stalowy*

*Stalowy*

*biały / brąz*

*Bezbarwny*

*Bezbarwny*

*biały / brąz*

*Bezbarwny*

